
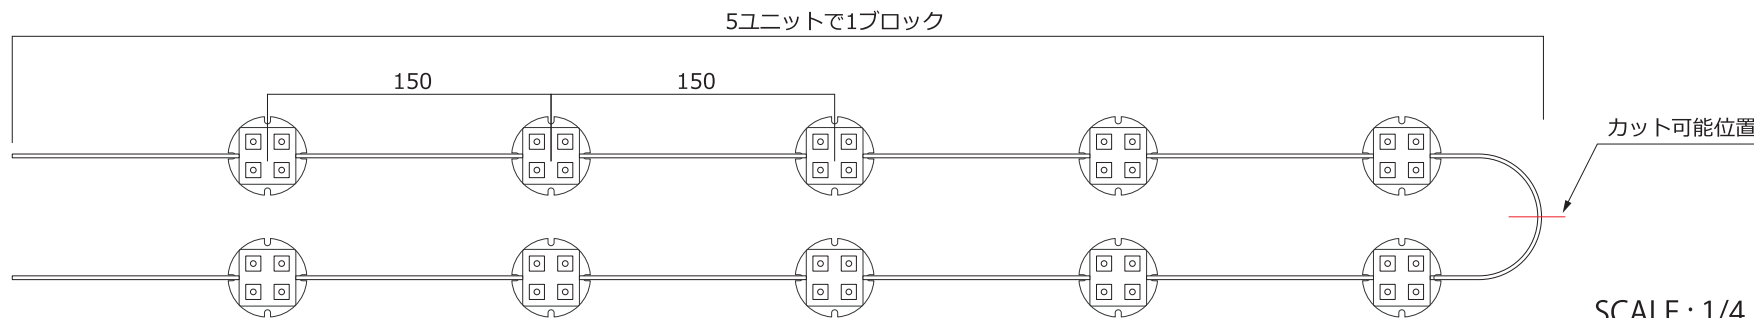
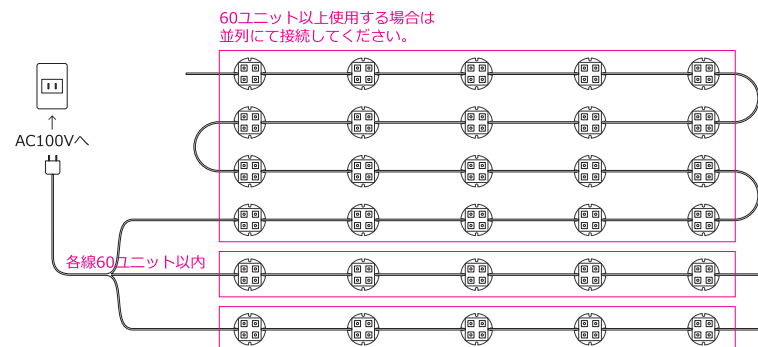


SCALE : 1/1

【製品説明】

1ブロックは5個のユニットから構成されています。
 1ブロック内は途中で配線をカットする事は出来ませんので、使用する際は5ユニットごと（5の倍数個）でご使用ください。
 配線をカットする事が出来るのはブロック間のみです。
 ※ 2芯ケーブルの部分は切断可能です。4芯ケーブル部分は絶対にカットしないでください。
 ユニット裏面には両面テープが付いていますが、屋外等、風雨にさらされる場所でのご使用の場合、コーキング等を併せてご使用していただく事で、より剥がれ難くなります。
 ビス止めの際は4mmビスにて取付けしてください。
 最大連続接続数は60ユニットです。60ユニット以上を使用する場合は並列配線してください。
 結線部分、末端部分は絶縁、防水処理をしてください。

型 式	ML-Z-W4-AC100V
発 光 色	白色
サイズ (mm)	縦41.5×横41.5×高15
L E D 数	4個/ユニット
最大連続接続数	60ユニット
入 力 電 圧	AC100V (+5%)
消 費 電 力	0.75W/ユニット

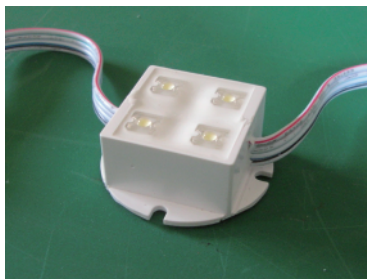

SCALE : 1/4

